


Škrtiaci spätný ventil (jednosmerný škrtiaci ventil) :)




Značka


Prietok stlačeného vzduchu je v jednom smere ohraničený (nastaviteľný), v opačnom smere je prietok maximálny.



Fotografie

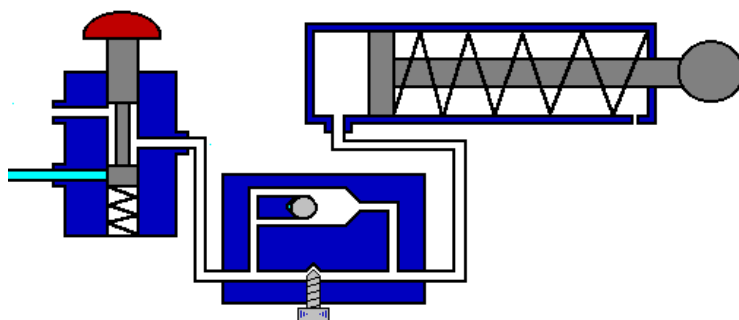

Spomalenie vysúvania piestnice **jednočinného valca** škrtiacim ventilom

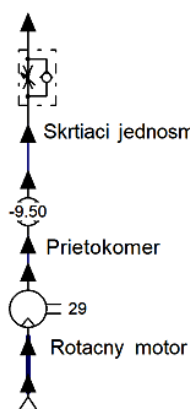

Designation	Quantity value	35	40	45	50	55
Prietokomer	Flow l/min	0	-2.3	-4.6	-7.0	-9.3
Rotacny motor	Revolution 1/min	-5	-10	-15	-20	-25
Skrtiaci jednosmerny ventil	Opening Level %	100	80	60	40	20